

OEM-Beschleunigungsaufnehmer

OEM Accelerometers

1.7.2
Sensoren
Sensors



KS90
KS901.10
KS901.100

Eigenschaften


- Kostengünstige Beschleunigungsaufnehmer zum Einbau in Maschinen und Geräte
- KS90 mit Ladungsausgang
- KS901.10/100 mit IEPE-Ausgang
- Kompaktes Gehäuse
- Klebe-, Klemm- oder Rohrmontage
- KS90 in TO-39-Transistorgehäuse mit Lötstiften
- KS901.10/100 mit UNF 10-32-Anschluss (Microdot)

Properties

- Low-cost accelerometers for integration into machines and instruments
- KS90 with charge output
- KS901.10/100 with IEPE output
- Compact design
- For adhesive, clamp or tube mounting
- KS90 in TO-39 transistor case with solder pins
- KS901.10/100 with UNF 10-32 socket (Microdot)

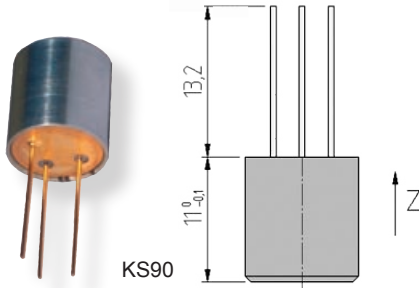


KS901.10/100




		KS90	KS901.10	KS901.100	
Ausgang • Output		Ladung • Charge	IEPE	IEPE	
Piezsystem • Piezo design		Scherprinzip • Shear design			
Ladungsübertragungsfaktor • Charge sensitivity	B_{qa}	10 ± 20%	-	-	pC/g
Spannungsübertragungsfaktor • Voltage sensitivity	B_{ua}	20 ± 20%	10 ± 20%	100 ± 20%	mV/g
Messbereich • Range	a_+ / a_-	5000	500	60	g
Bruchbeschleunigung • Destruction limit	a_{max}	10 000	8000	8000	g
Linearer Frequenzbereich • Linear frequency range	f_{3dB}	19 000	0,65 .. 22 000	0,2 .. 22 000	Hz
	$f_{10\%}$	13 000	1,3 .. 19 000	0,4 .. 19 000	Hz
	$f_{5\%}$	10 000	2,0 .. 17 000	0,6 .. 17 000	Hz
	f_r	> 44 (+25 dB)	> 60 (+25 dB)	> 45 (+25 dB)	kHz
Resonanzfrequenz • Resonant frequency	f_r	> 44 (+25 dB)	> 60 (+25 dB)	> 45 (+25 dB)	kHz
Querrichtungsfaktor • Transverse sensitivity	Γ_{90MAX}	< 5	< 5	< 5	%
Eigenrauschen (Effektivwert; 0,5 Hz - 20 kHz) • Residual noise (RMS; 0,5 Hz - 20 kHz)	$a_{n wide band}$	-	1000	400	µg (Hz)
Rauschdichten • Noise densities	0,1 Hz a_{n1}	-	50	20	µg/√Hz
	1 Hz a_{n2}	-	20	8	µg/√Hz
	10 Hz a_{n3}	-	5	2	µg/√Hz
	100 Hz a_{n4}	-	2	0,8	µg/√Hz
Konstantstromversorgung • Constant current supply	I_{CONST}	-	2 .. 20	2 .. 20	mA
Arbeitspunktspannung bei $I_{CONST} = 4$ mA • Output bias voltage at $I_{CONST} = 4$ mA	U_{BIAS}	-	12 .. 14 V	12 .. 14 V	V
Ausgangsimpedanz bei $I_{CONST} = 4$ mA • Output impedance at $I_{CONST} = 4$ mA	r_{OUT}	-	<60	<60	Ω
Kapazität ohne Kabel • Capacitance without cable	C_i	0,48	-	-	nF
Verhalten gegenüber Umgebungsbedingungen • Environmental characteristics					
Arbeitstemperaturbereich • Operating temperature range	T_{min} / T_{max}	-30 / 150	-30 / 120	-30 / 120	°C
Temperaturkoeffizient des Spannungsübertragungsfaktors • Temperature coefficient of voltage sensitivity	-30 .. 20 °C $TK(B_{ua})$	Diagramm • diagram	-0,05	-0,05	%/K
	20 .. 80 °C		-0,10	-0,10	%/K
	80 .. 120 °C		-0,15	-0,15	%/K
Temperaturkoeffizient des Ladungsübertragungsfaktors • Temperature coefficient of charge sensitivity	$TK(B_{qa})$	0,2	-	-	%/K
Temp.-koeffizient der Kapazität • Temp. coefficient of capacitance	$TK(C_i)$	0,35	-	-	%/K
Temperatursprungempfindlichkeit • Temperature transient sensitivity	b_{aT}	0,1	0,2	0,1	ms ⁻² /K
Magnetfeldempfindlichkeit • Magnetic field sensitivity	b_{aB}	10	3,5	1,5	ms ⁻² /T
Mechanische Daten • Mechanical data					
Masse ohne Kabel • Weight without cable	m	5,1 / 0,18	4,6 / 0,17	5,6 / 0,2	g / oz
Gehäusematerial • Case material		Edelstahl Stainless steel	Edelstahl Stainless steel	Edelstahl Stainless steel	
Kabelanschluss • Cable connection		TO-39 axial	axial	axial	
Anschlussbuchse • Connection socket		-	UNF 10-32	UNF 10-32	
Befestigung • Mounting		Kleben, Klemmen • Adhesive, clamping			


Typischer Frequenzgang Typical Amplitude Response

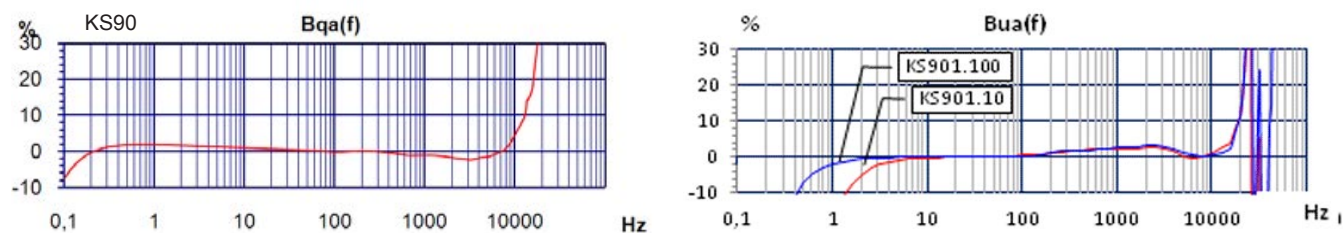

Temperaturverhalten Temperature Characteristics

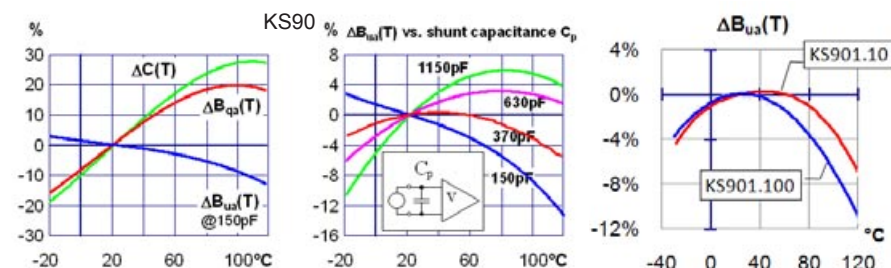

Rauschverhalten Noise Characteristics

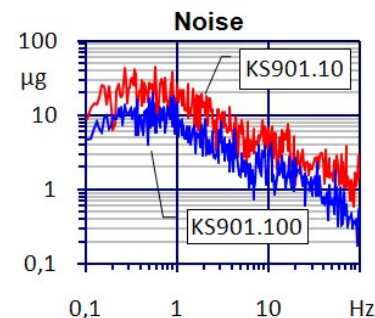

Passendes Zubehör • Suitable Accessories

KS901.10/100	
Anschluss-zubehör	• 009-UNF-UNF-1,5: Kabel 2 x UNF 10-32; 1,5 m lang • 009-UNF-BNC-1,5: Kabel UNF 10-32 / BNC; 1,5 m lang • 010-UNF-BNC-5/10: Kabel UNF 10-32 / BNC; 5 / 10 m lang • 016: Kupplung für 2 UNF 10-32-Stecker • 017: Adapter UNF 10-32 / BNC (männlich) • 117: Adapter UNF 10-32 / BNC (weiblich) • 025: Adapter UNF 10-32 / TNC (männlich)
Connection accessories	• 009-UNF-UNF-1,5: cable UNF 10-32 / UNF 10-32; 1.5 m long • 009-UNF-BNC-1,5: cable UNF 10-32 / BNC; 1.5 m long • 010-UNF-BNC-5/10: cable UNF 10-32 / BNC; 5 / 10 m long • 016: Coupler for 2 UNF 10-32 plugs • 017: Adapter UNF 10-32 / BNC (male) • 117: Adapter UNF 10-32 / BNC (female) • 025: Adapter UNF 10-32 / TNC (male)
Befestigungs-zubehör	• 002: Klebewachs
Mounting accessories	• 002: Adhesive wax

Hinweis zur Kalibrierung • Notice for Calibration

Diese Beschleunigungsaufnehmer werden mit einem Listenprotokoll ausgeliefert, das die individuell gemessene Empfindlichkeit enthält.
These accelerometers are supplied with a list protocol showing its individually measured sensitivity.



شرکت آلاپرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: info@apm-co.ir تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵
Website: www.apm-co.ir فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹

Hinweis: Auf Wunsch liefern wir unsere Aufnehmer mit einem kostengünstigen DKD-Kalibrierzertifikat. Preise auf Anfrage.

Note: Our transducers can be supplied with an attractively priced calibration certificate of DKD. Prices on demand.

Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Manfred Weber

Metra Meß- und Frequenztechnik in Radebeul e.K.

Meißner Str. 58

D-01445 Radebeul

Tel. +49-(0)351-836 2191

P.O.Box 01 01 13

D-01435 Radebeul

Fax: +49-(0)351-836 2940

Ausgabe / Edition: 02/12

Internet: www.MMF.de

Email: Info@MMF.de