

Universal-Beschleunigungsaufnehmer General Purpose Accelerometers

1.7.1
Sensoren
Sensors

KS78.10
KS78.100


Eigenschaften

- Kostengünstiger Beschleunigungsaufnehmer
- IEPE-Ausgang
- Enthält Digitalspeicher für Sensordaten (TEDS)
- Für leichte Messobjekte
- Isoliertes Gehäuse
- M5-Bodengewinde
- UNF 10-32-Anschluss (Microdot)




Properties

- Low-cost accelerometer
- IEPE output
- Includes electronic data sheet (TEDS)
- For light test objects
- Insulated case
- M5 base thread
- UNF 10-32 socket (Microdot)



		KS78.10	KS78.100	
Ausgang • Output		IEPE	IEPE	
Piezosystem • Piezo design		Scherprinzip • Shear design		
Spannungsübertragungsfaktor • Voltage sensitivity	B_{ua}	$10 \pm 20\%$	$100 \pm 20\%$	mV/g
Messbereich • Range	a_{+} / a_{-}	500	60	g
Bruchbeschleunigung • Destruction limit	a_{max}	4000	4000	g
Linearer Frequenzbereich • Linear frequency range	f_{3dB}	0,65 .. 23 000	0,2 .. 22 000	Hz
	$f_{10\%}$	1,3 .. 18 000	0,4 .. 16 000	Hz
	$f_{5\%}$	2,0 .. 15 000	0,6 .. 13 000	Hz
Resonanzfrequenz • Resonant frequency	f_r	> 60 (+25 dB)	> 44 (+25 dB)	kHz
Querrichtungsfaktor • Transverse sensitivity	Γ_{90MAX}	< 5	< 5	%
Eigenrauschen (Effektivwert; 0,5 Hz - 20 kHz) • Residual noise (RMS; 0,5 Hz - 20 kHz)		1000	400	μg (Hz)
Rauschdichten • Noise densities	0,1 Hz	50	20	$\mu g/\sqrt{Hz}$
	1 Hz	20	8	$\mu g/\sqrt{Hz}$
	10 Hz	5	2	$\mu g/\sqrt{Hz}$
	100 Hz	2	0,8	$\mu g/\sqrt{Hz}$
Konstantstromversorgung • Constant current supply	I_{CONST}	2 .. 20	2 .. 20	mA
Arbeitspunktspannung bei $I_{CONST} = 4$ mA • Output bias voltage at $I_{CONST} = 4$ mA	U_{BIAS}	12 .. 14 V	12 .. 14 V	V
Ausgangsimpedanz bei $I_{CONST} = 4$ mA • Output impedance at $I_{CONST} = 4$ mA	r_{OUT}	<60	<60	Ω
Elektronisches Datenblatt (TEDS) • Electronic data sheet (TEDS)		IEEE 1451.4 Template 25	IEEE 1451.4 Template 25	
Verhalten gegenüber Umgebungsbedingungen • Environmental characteristics				
Arbeitstemperaturbereich • Operating temperature range		T_{min}/T_{max}	-30 / 120	°C
Temperaturkoeffizient • Temperature coefficient	-30 .. 20 °C	$TK(B_{ua})$	-0,05	%/K
	20 .. 80 °C		-0,10	%/K
	80 .. 120 °C		-0,15	%/K
Temperatursprungempfindlichkeit • Temperature transient sensitivity	b_{aT}	0,1	0,05	ms ⁻² /K
Magnetfeldempfindlichkeit • Magnetic field sensitivity	b_{ab}	3,5	1,5	ms ⁻² /T
Mechanische Daten • Mechanical data				
Masse ohne Kabel • Weight without cable	m	10,2 / 0,36	11,2 / 0,4	g / oz
Gehäusematerial • Case material		Edelstahl Stainless steel	Edelstahl Stainless steel	
Kabelanschluss • Cable connection		axial	axial	
Anschlussbuchse • Connection socket		UNF 10-32	UNF 10-32	
Befestigung • Mounting		M5 Bodengewinde M5 thread in base	M5 Bodengewinde M5 thread in base	
Isolation • Insulation		ja • yes	ja • yes	

Typischer Frequenzgang Typical Amplitude Response

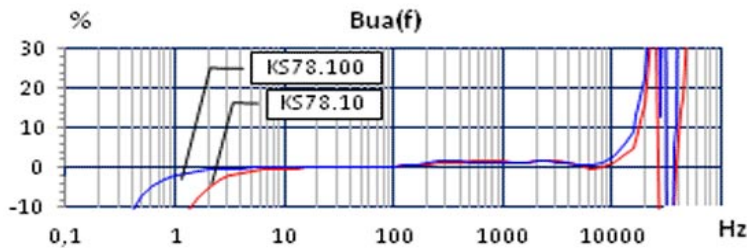

شرکت آلپرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵


E-mail: info@apm-co.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵


Website: www.apm-co.ir

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹

Temperaturverhalten Temperature Characteristics



Rauschverhalten Noise Characteristics



Passendes Zubehör • Suitable Accessories

KS78.10 / KS78.100	
Anschluss-zubehör	• 009-UNF-UNF-1,5: Kabel 2 x UNF 10-32; 1,5 m • 009-UNF-BNC-1,5: Kabel UNF 10-32 / BNC; 1,5 m • 010-UNF-BNC-5/10: Kabel UNF 10-32 / BNC; 5 / 10 m • 016: Kupplung für 2 UNF 10-32-Stecker • 017: Adapter UNF 10-32 / BNC (männlich) • 117: Adapter UNF 10-32 / BNC (weiblich) • 025: Adapter UNF 10-32 / TNC (männlich)
Connection accessories	• 009-UNF-UNF-1,5: cable UNF 10-32 / UNF 10-32; 1.5 m • 009-UNF-BNC-1,5: cable UNF 10-32 / BNC; 1.5 m • 010-UNF-BNC-5/10: cable UNF 10-32 / BNC; 5 / 10 m • 016: Coupler for 2 UNF 10-32 plugs • 017: Adapter UNF 10-32 / BNC (male) • 117: Adapter UNF 10-32 / BNC (female) • 025: Adapter UNF 10-32 / TNC (male)
Befestigungs-zubehör	• 002: Klebewachs • 003: Gewindestift M5 • 045: Gewindeadapter M5 / UNF 10-32 • 046: Gewindeadapter M5 / 1/4"-28 • 708: Seltenerd-Haftmagnet M5 (Nicht Typ 008 verwenden - Zerstörungsgefahr!) • 029: Klebepad M5 • 030: Triaxial-Montagewürfel M5
Mounting accessories	• 002: Adhesive wax • 003: Mounting stud M5 • 045: Thread adapter M5 / UNF 10-32 • 046: Thread adapter M5 / 1/4"-28 • 708: Rare-earth magnetic base M5 (Do not use Mod. 008 - risk of damage!) • 729: Adhesive pad M5 • 030: Triaxial mounting cube M5

Bestellinformation • Ordering Information

KS78.10/01; KS78.100/01:	Aufnehmer mit Zubehöretui; Inhalt: Kabel 009-UNF-UNF-1,5, Adapter 017, Gewindestift 003, Klebewachs 002, Tastspitze 001, Haftmagnet 008, Bedienungsanleitung, Kennblatt
KS78.10/01; KS78.100/01:	Sensor with accessories kit including cable 009-UNF-UNF-1,5, adapter 017, mounting stud 003, adhesive wax 002, probe 001, magnetic base 008, instruction manual, data sheet
KS78.10; KS78.100:	Aufnehmer mit Kennblatt Sensor with data sheet

Hinweis zur Kalibrierung • Notice for Calibration

Dieser Beschleunigungsaufnehmer wird mit einem Listenprotokoll ausgeliefert, das die individuell gemessene Empfindlichkeit enthält.
This accelerometer is supplied with a list protocol showing its individually measured sensitivity.

Hinweis: Auf Wunsch liefern wir unsere Aufnehmer mit einem kostengünstigen DKD-Kalibrierzertifikat. Preise auf Anfrage.

Note: Our transducers can be supplied with an attractively priced calibration certificate of DKD. Prices on demand.

Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Manfred Weber

Metra Meß- und Frequenztechnik in Radebeul e.K.

Meißner Str. 58
D-01445 Radebeul
Tel. +49-(0)351-836 2191

P.O.Box 01 01 13
D-01435 Radebeul
Fax: +49-(0)351-836 2940

Ausgabe / Edition: 06/15

Internet: www.MMF.de
Email: Info@MMF.de