




EMISSIONI

PROBES

EMISSIONS

SONDE

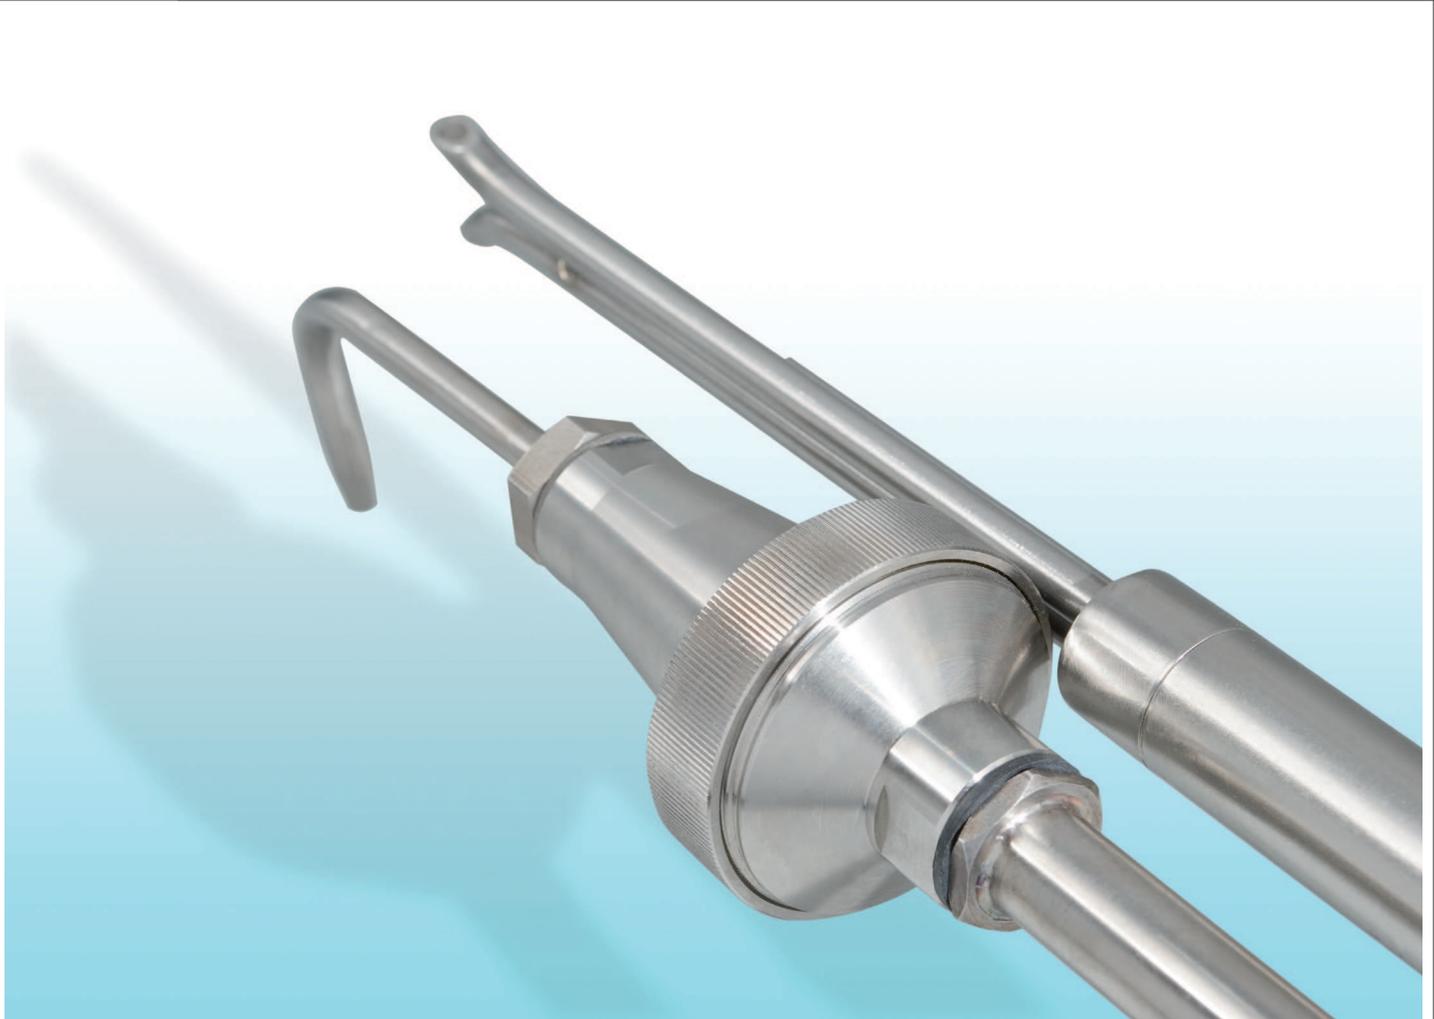

SONDA STANDARD

Le sonde standard sono realizzate interamente in acciaio inox. Integrano il tubo di misura (Darcy con termocoppia) e il tubo di prelievo con ugelli e portafiltro che, uniti dal dispositivo di scorrimento e fissaggio al condotto, consentono l'esecuzione dei campionamenti isocinetici di polveri in emissioni.

Tutti i componenti sono progettati e realizzati in conformità ai requisiti indicati nella UNI 10169 e alla UNI EN 13284-1.

La sonda assemblata può essere impiegata in condotti con foro d'ingresso dal diametro minimo di 80 cm. La temperatura massima di utilizzo è di 800°C.


Sono completamente smontabili per facilitare il trasporto e consentono l'utilizzo indipendente del tubo di misura dal tubo di prelievo.

Sono disponibili nelle seguenti lunghezze:
0,5 / 1 / 1,5 / 2 mt (altre lunghezze a richiesta).

The standard probes are fully stainless steel. They integrate the Pitot tube (Darcy thermocouple) and the sampling tube with filter holder and nozzles which, connected by the sliding and coupling system of the duct, allow the execution of isokinetic samplings of dust in emission.

All components are designed and realized in compliance with UNI 10169 and EN 13284-1 standards. The assembled probe can be used in pipes with 80cm minimum diameter

input. The maximum use temperature is 800°C.
They can be fully disassembled for an easy transportation and allows an independent use of the Darcy pipe from the sampling tube.
They are available in the following lengths:
0,5 / 1 / 1,5 / 2 mt (other lengths upon request).

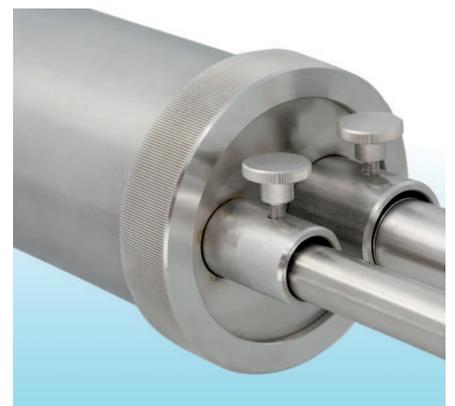

شرکت آلپرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: info@apm-co.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵

Website: www.apm-co.ir

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹