



PORTAFILTRO 25 INOX

Portafiltro per filtri Ø 25 mm.

FILTER HOLDER 25 (STAINLESS STEEL)

Filter holder for Ø 25 mm filters.



PORTAFILTRO 47 INOX

Portafiltro per filtri Ø 47 mm.

FILTER HOLDER 47 (STAINLESS STEEL)

Filter holder for Ø 47 mm filters.



SUPPORTO FILTRO

Supporto filtro e set guarnizioni per temperature fino a 200°C e per temperature maggiori di 500°C.

FILTER SUPPORT

Filter support and set of gaskets for temperatures up to 200°C and higher than 500°C.



UGELLO L INOX

Ugello a "L" (UNI EN 13284-1).

Misure disponibili: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm.

"L" NOZZLE (STAINLESS STEEL)

"L" nozzle (EN 13284-1).

Available measures: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm.



UGELLO A CONO INOX

Ugello a cono per portafiltro Ø 47 mm (UNI EN 13284-1).

Misure disponibili: Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 mm.

CONE NOZZLE (STAINLESS STEEL)

Cone nozzle for Ø 47 mm filter holder (EN 13284-1).

Available measures: Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm.



PORTADITALE INOX

Portaditale per contenere:
Cestello.

Supporto per ditali in fibra 30x100 mm.

THIMBLE HOLDERS (STAINLESS STEEL)

Thimble holders for:

Basket.

30x100mm fiber thimble supports.



DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO PER SONDA STANDARD

Dispositivo di scorrimento e fissaggio al condotto.
Ghiera 3" - Ø 90 mm.

SLIDING AND DUCT COUPLING SYSTEM FOR STANDARD
PROBE

Sliding and duct coupling system.
Collar 3" - Ø 90 mm.



FLANGIA UNIVERSALE

Flangia universale per il dispositivo di scorrimento e fissaggio al condotto per sonde standard.

UNIVERSAL FLANGE

Universal flange for the sliding and coupling with the duct for standard probe.



DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO PER SONDA RISCALDATA

Dispositivo di scorrimento e fissaggio al condotto.

SLIDING AND DUCT COUPLING SYSTEM FOR HEATED PROBE
Sliding and duct coupling system.



DISTANZIALE PER SONDA RISCALDATA

Distanziale per tubo di prelievo e tubo di misura.

SPACER FOR HEATED PROBE

Spacer for sampling tube and Pitot tube.



TUBO DI PRELIEVO INOX

Tubo di prelievo per sonda standard e sonda riscaldata.

SAMPLING TUBE (STAINLESS STEEL)

Sampling tube for standard probe and heating probe.



KIT RACCORDI INOX

Distanziale per tubo di prelievo e tubo di misura - Raccordo M/M per connessione portafiltro/curva (portafiltro esterno condotto) - Raccordo F/F per connessione ugello/tubo prelievo (portafiltro esterno condotto) - Portagomma - Curva per montaggio del portafiltro all'interno del condotto.

FITTINGS KIT (STAINLESS STEEL)

Spacer for sampling tube and Pitot tube - M/M fitting to joint the filter holder to the terminal curved (external filter holder duct) - F/F fitting to joint the nozzle to the sampling tube (external filter holder duct) - Hose adapter - Terminal curved fitting for the assembling of the filter holder inside the duct.



PORTAFILTRO 47 TITANIO

Portafiltro per filtri Ø 47 mm con raccordi.

FILTER HOLDER 47 (TITANIUM)
Filter holder for Ø 47 mm filters with fittings.



UGELLO "L" TITANIO

Ugello "L" (UNI EN 13284-1).
Misure disponibili: Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

"L" NOZZLE (TITANIUM)
"L" nozzle (EN 13284-1).
Available sizes: Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.



TUBO DI PRELIEVO TITANIO

Tubo di prelievo per sonda riscaldata.

SAMPLING TUBE (TITANIUM)
Sampling tube for heating probe.



PORTAFILTRO 47 VETRO

Portafiltro per filtri Ø 47 mm.

FILTER HOLDER 47 (GLASS)
Filter holder for Ø 47 mm filters.



PORTADITALE VETRO

Portaditale per ditali in fibra 30x100 mm.

THIMBLE HOLDERS (GLASS)
Thimble holders for 30x100mm fiber thimble.



UGELLO L VETRO

Ugello "L" (UNI EN 13284-1).
Misure disponibili: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.

"L" NOZZLE (GLASS)
"L" nozzle (EN 13284-1).
Available sizes: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.



TUBO PRELIEVO VETRO

.....
Tubo di prelievo per sonda riscaldata.

SAMPLING TUBE (GLASS)
Sampling tube for heating probe.

TUBO
TEFLON RISCALDATO

.....
Tubo teflon riscaldata (autolimitato).

HEATED TEFLON TUBE
Heated teflon tube (autolimited).



PROLUNGA TEMPERATURA

.....
PROLUNGHE DI TEMPERATURA

Vengono utilizzate per la connessione della termocoppia del tubo di Darcy allo strumento di misura. Sono disponibili le seguenti lunghezze: 3 / 6 / 9 mt (altre lunghezze a richiesta).


TEMPERATURE EXTENSIONS – They are used for the connection of the thermo-couple of the Darcy pipe to the device. The following lengths are available: 3 / 6 / 9 mt (other lengths upon request).



TUBI AL SILICONE

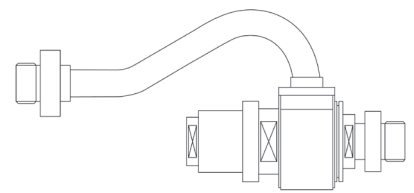
.....
Tubi al silicone Ø 10x16 mm e Ø 4x8 mm.
Altre misure a richiesta.

SILICON TUBES
Ø 10x16 mm and Ø 4x8 mm silicon tubes.
Other sizes upon request.

FRAZIONATORE PM₁₀

.....
Frazionatore PM₁₀ con set ugelli.
Sistema conforme al metodo EPA 201 A.

CYCLONES PM₁₀
Cyclones PM₁₀ with nozzles set.
Compliance with EPA 201 A method.

FRAZIONATORE PM_{2,5}

.....
Frazionatore PM_{2,5}.
Sistema conforme al metodo EPA 201 A.

CYCLONES PM_{2,5}
Cyclones PM_{2,5}.
Compliance with EPA 201 A method.



شرکت آلاپرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: info@apm-co.ir

Website: www.apm-co.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹